

# Bushnell®





Toujours à la pointe de l'innovation pour permettre aux chasseurs de vivre intensément leurs passions, Bushnell propose aujourd'hui une gammme d'optiques exceptionnelle.

Alliant technologies et design, elles ont été conçues pour permettre une expérience visuelle de première classe pour les plus exigeants d'entre nous :

#### Gamme

#### **Forge**

- lunettes de tir : p.4-5
- jumelles: p.6-7
- lunette terrestre : p.19

#### Gamme

#### Nitro

- lunettes de tir : p.8-9
- jumelles : p.10-11
- telemetre : p.11

# Gamme Crime

- lunettes de tir : p.12-13
- jumelles: p.14-17
- telemetres : p.17
- lunette terrestre: p.19

#### Gamme

#### Engage

- lunettes de tir : p.20-21
- iumelles : p.22-23

#### Points Rouges

- points rouges : p.24-25

# Gamme Spectator

- jumelles : p.26-29

# Vision nocturne


- monoculaires : p.30-31

# Trails cams Trails cams

- pieges photos: p.32-35

#### **Accessoires**

- accessoires : p.36

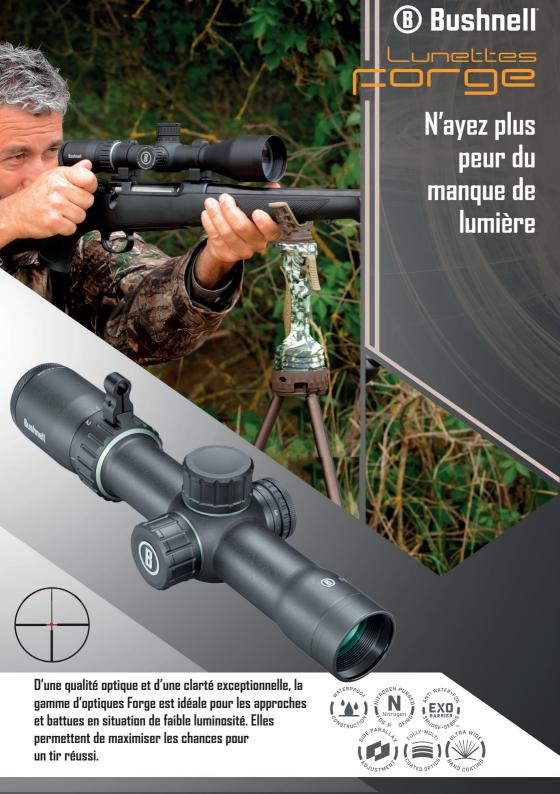





Le nec plus ultra des jumelles Bushnell! La nouvelle gamme d'optiques Forge™ offre une qualité d'observation remarquable. Elles associent les meilleures technologies et traitements optiques pour une luminosité, un rendu des couleurs et une netteté exceptionnelles.



















#### FLBF1030T Jumelle Forge 10x30

Grossissement: 10 x

Diamètre de l'objectif : 30 mm

■ Type de prismes : Toit

■ Verre : BaK-4

Champ de vision à 1000 m : 110 m

Dégagement oculaire : 18 mm


 Traitement des lentilles : Multi couches toutes surfaces

Etanchéité : IPX7 ■ Deilletons : Twist-up

Adaptable trépied : Oui

• Poids : 388 a

Longueur : 122 mm



Diamètre de l'objectif : 42 mm ■ Type de prismes : Toit

■ Verre : BaK-4

Champ de vision à 1000 m : 142 m

Dégagement oculaire : 19 mm ■ Traitement des lentilles :

Multi couches toutes surfaces

Etanchéité : IPX7

■ Deilletons : Twist-up Adaptable trépied : Oui

> ■ Poids : 873 g ■ Longueur : 142 mm

Jumelle Forge 8x42

FLBF842T

# (B) FOR

### FLBF1556T Jumelle Forge 15X56

■ Diamètre de l'objectif : 56 mm ■ Type de prismes : Toit ■ Verre: BaK-4 • Champ de vision à 1000 m : 78 m • Dégagement oculaire : 21 mm • Traitement des lentilles : Multi couches toutes surfaces

Grossissement : 15 x



■ Etanchéité : IPX7

■ Deilletons : Twist-up Adaptable trépied : Oui

Poids: 1455 g

222 mm

#### **FLBF1042T** Jumelle Forge 10x42





Grossissement : 10 x

Diamètre de l'objectif : 42 mm

■ Type de prismes : Toit

■ Verre : BaK-4

• Champ de vision à 1000 m : 113 m

■ Dégagement oculaire : 18 mm

■ Traitement des lentilles :

Multi couches toutes surfaces Etanchéité : IPX7

■ Deilletons : Twist-up

 Adaptable trépied : Oui Poids : 860 g

Longueur : 170 mm



#### FLBN1025G Jumelle Nitro 10x25

#### 335 €

■ Grossissement : 10 x

Diamètre de l'objectif : 25 mm

■ Type de prismes : Toit

■ Verre : BaK-4

• Champ de vision à 1000 m : 95 m

Dégagement oculaire : 15 mm

Traitement des lentilles :
 Multi couches toutes surfaces

■ Etanchéité : IPX7

■ Deilletons : Twist-up

Adaptable trépied : Oui

Poids : 269 g

■ Longueur : 111 mm



Diamètre de l'objectif : 42 mm Type de prismes : Toit

• Verre : BaK-4

Champ de vision à 1000 m : 113 m

• Dégagement oculaire : 17 mm

Traitement des lentilles :Multi couches toutes surfaces

Etanchéité : IPX7

Deilletons : Twist-upAdaptable trépied : Dui

Poids : 691 a

Longueur : 139 mm

Grossissement : 6x

Portée : 6 à 1800 m

■ Revêtements optiques :

Entièrement multicouche

**EXO Barrier** 

Distance jusqu'à arbre : 1097 m
 Distance jusqu'à Animal : 732 m
 Précision de télémétrie : +/- 0.5 m

#### FLBN1042G Jumelle Nitro 10x42

46N #



#### FLLN624KGG Télémètre Nitro 6x24

429



#### FLBN1036G Jumelle Nitro 10x36

#### 395 €



Grossissement : 10 x

Diamètre de l'objectif : 36 mm

■ Type de prismes : Toit

■ Verre : BaK-4

Champ de vision à 1000 m : 113 m

Dégagement oculaire : 17 mm

■ Traitement des lentilles :

Multi couches toutes surfaces

Etanchéité : IPX7Deilletons : Twist-up

Adaptable trépied : Oui

Poids : 620 g

Longueur : 121 mm

Etanchéité : Waterproof
Longueur : 10.6 cm
Poids : 161 g



#### FLBN1025G Jumelle Nitro 10x25

#### 335 €

■ Grossissement : 10 x

Diamètre de l'objectif : 25 mm

Type de prismes : Toit

■ Verre: BaK-4

• Champ de vision à 1000 m : 95 m

Dégagement oculaire : 15 mm

Traitement des lentilles :
 Multi couches toutes surfaces

Etanchéité : IPX7

Deilletons : Twist-upAdaptable trépied : Dui

Poids : 269 g

Longueur : 111 mm



Diamètre de l'objectif : 42 mm

Type de prismes : ToitVerre : BaK-4

• Champ de vision à 1000 m : 113 m

Dégagement oculaire : 17 mm

Traitement des lentilles :
 Multi couches toutes surfaces

Etanchéité : IPX7Deilletons : Twist-up

delinetons : Twist-up
 Adaptable trépied : Oui

<u>Poids</u> : 691 g

Longueur : 139 mm

#### FLBN1042G Jumelle Nitro 10x47

460 €





(B) NII



#### FLLN624KGG Télémètre Nitro 6x24

Appairage Bluetooth avec applications balistiques Bushnell, et également Kestrel



Grossissement : 6x
 Diamètre objectif : 24mm
 Portée : 6 à 1800 m

■ Distance jusqu'à arbre : 1097 m

■ Distance jusqu'à Animal : 732 m

■ Précision de télémétrie : +/- 0.5 m

Revêtements optiques : Entièrement multicouche EXO Barrier





Etanchéité : Waterproof
Longueur : 10.6 cm
Poids : 161 a



FLBN1036G



■ Grossissement : 10 x

■ Diamètre de l'objectif : 36 mm

■ Type de prismes : Toit

■ Verre : BaK-4

• Champ de vision à 1000 m : 113 m

Dégagement oculaire : 17 mm

Traitement des lentilles :
 Multi couches toutes surfaces

Etanchéité : IPX7Deilletons : Twist-up

Adaptable trépied : Oui

Poids : 620 gLongueur : 121 mm







et la netteté nécessaires à tous les usages.









#### FLBP1025B Jumelle Prime 10x25

119 €

Grossissement : 10 x

Diamètre de l'objectif : 25 mm

■ Type de prismes : Toit

■ Verre: BaK-4

Champ de vision à 1000 m : 95 m

Dégagement oculaire : 15 mm


Traitement des lentilles :
 Multi couches toutes surfaces

Etanchéité : IPX7Deilletons : Twist-up

Adaptable trépied : Oui

Poids : 269 g

■ Longueur : 111 mm



Diamètre de l'objectif : 32 mm
 Type de prismes : Toit

■ Verre : BaK-4

• Champ de vision à 1000 m : 130 m

Dégagement oculaire : 18 mm

Traitement des lentilles :
 Multi couches toutes surfaces

Etanchéité : IPX7Deilletons : Twist-up

Adaptable trépied : Oui

Poids : 479 gLongueur : 122 mm

#### FLBP832B Jumelle Prime 8x32

59 €



#### FLBPR842 Jumelle Prime 8x42

189 €



■ Type de prismes : Toit

• Champ de vision à 1000 m : 117 m

Dégagement oculaire : 24 mm

Traitement des lentilles :
 Multi couches

Multi couches toutes surfaces



# Jumelle Prime 10x28

FI RPRINZR



Grossissement : 10 x

Diamètre de l'objectif : 28 mm

■ Type de prismes : Toit

■ Verre : BaK-4

Champ de vision à 1000 m : 99 m

Dégagement oculaire : 15 mm

Traitement des lentilles :

Multi couches toutes surfaces

Etanchéité : IPX7

Deilletons : Twist-up

Adaptable trépied : Oui

■ Poids : 403 g

■ Longueur : 120 mm

Etanchéité : IPX7

Deilletons : Twist-upAdaptable trépied : Oui

Poids : 660 g

• Longuei

: 132 mm





■ Grossissement : 10 x

Diamètre de l'objectif : 42 mm

■ Type de prismes : Toit

■ Verre : BaK-4

• Champ de vision à 1000 m : 102 m

Dégagement oculaire : 19 mm

Traitement des lentilles :
 Multi couches toutes surfaces

■ Etanchéité : IPX7

■ Deilletons : Twist-up

Adaptable trépied : Dui

• Poids : 660 g

■ Longueur : 132 mm

Grossissement : 12 x
 Diamètre de l'objectif : 50 mm

Type de prismes : Toi

■ Verre : BaK-4

Champ de vision à 1000 m : 91 m
 Dégagement oculaire : 16 mm

Degagement oculaire : 10 mm
 Traitement des lentilles :

Multi couches toutes surfaces

■ Etanchéité : IPX7

■ Deilletons : Twist-up

Adaptable trépied : OuiPoids : 950 g

Longueur : 165 mm

#### FLBPR1250 Jumelle Prime 12x50

735 €



### FLBP1042B

Jumelle Prime 10x42

95 €

FLLP623SBL Télémètre Prime 6x24

230 €



Etanchéité : Waterproof
 Longueur : 10.8 cm
 Poids : 169 q

■ Grossissement : 6x

Diamètre objectif : 24mmPortée : 6 à 1100 m

■ Distance jusqu'à arbre : 640 m

■ Distance jusqu'à Animal : 320 m

■ Précision de télémétrie : +/- 0.5 m

 Revêtements optiques : Entièrement multicouche EXO Barrier

# FLSP206065AB

Lunette terrestre Prime 20-60x65

499 €



Diamètre Objectif : 65 mmVerre des prismes : Bak-4

■ Traitement des lentilles : Multicouches toutes surfaces

Champ de vision à 1000 m : 50 m (20x) / 17 m (60x)

Distance mini de mise au point : 8 m

Pupille de sortie :
 3.3 mm (20x) / 1.2 mm (60x)

■ Dégagement oculaire : 18 mm

■ Oculaire : à 45 °

■ Trépied inclus : Oui

Poids : 1080 g

■ Longueur : 370 mm







La nouvelle gamme d'optiques Engage DX de Bushnell associe parfaitement performances et accessibilité. Conçues avec les meilleurs traitements optiques, elles ont été développées par Bushnell pour s'adapter à toutes les situations.















■ Grossissement : 12 x

Diamètre de l'objectif : 50 mm

Type de prismes : Toit

■ Verre : BaK-4

• Champ de vision à 1000 m : 93 m

Dégagement oculaire : 15 mm

■ Traitement des lentilles : Multi couches toutes surfaces

Etanchéité : IPX7

■ Deilletons : Twist-up

Adaptable trépied : Oui

■ Paids : 830 g

■ Longueur : 152 mm



FLBENDX1250

Jumelle Engage DX 12x50

FLBENDX1042 Jumelle Engage DX 10x42

339 €



- Grossissement : 10 x
- Diamètre de l'objectif : 42 mm
- Type de prismes : Toit
- Verre : BaK-4
- Champ de vision à 1000 m : 113 m
- Dégagement oculaire : 18 mm
- Traitement des lentilles : Multi couches to<u>utes surfaces</u>
- Etanchéité : IPX7
- Deilletons : Twist-up
- Adaptable trépied : Oui
- Poids : 717 g
- Longueur : 147 mm



#### FLSF206080TA FL784030 Lunette Terrestre Forgetm Trepied Bushnell 20-60x80 Hauteur max. 155 cm • Diamètre Objectif : 65 mm Pas de vis universel ■ Verre des prismes : Bak-4 ■ Traitement des lentilles : ■ Poids : 2400 g Multicouches toutes surfaces • Champ de vision à 1000 m : 50 m (20x) / 17 m (60x) Distance mini de mise au point : 8 m • Pupille de sortie : FL784040 • Dégagement oculaire : 17 mm ■ Oculaire : à 45 ° Trepied Bushnell ■ Trépied inclus : Dui Titanium ■ Poids : 1740 g Longueur: 432 mm ■ Hauteur max.160 cm ■ Pas de vis universel Poids : 1850 a FLSP206065AB Lunette terrestre Prime 20-60x65 • Pupille de sortie : 3.3 mm (20x) / 1.2 mm (60x) ■ Grossissements : 20x à 60 x Dégagement oculaire : 18 mm

■ Oculaire : à 45 °

Poids : 1080 g

■ Trépied inclus : Dui

Longueur : 370 mm

Diamètre Objectif : 80 mm

■ Verre des prismes : Bak-4

Distance mini de mise au point : 8 m

Traitement des lentilles : Multicouches toutes surfaces

Champ de vision à 1000 m : 50 m (20x) / 17 m (60x)

10



Chasser en battue demande de la concentration et de la dextérité. Le tir doit être rapide et précis. Bushnell propose une gamme de points rouges compacts, lumineux, et simples d'utilisation pour permettre aux chasseurs de se focaliser uniquement sur le tir.





# FLBS11050 Jumelle Spectator Sport 10x50 179 F



■ Grossissement : 10 x

Diamètre de l'objectif : 50 mm

Type de prismes : Porro

■ Verre : BaK-4

• Champ de vision à 1000 m : 114 m

Dégagement oculaire : 15 mm

• Traitement des lentilles :

Multi couches toutes surfaces

Etanchéité : IPX4

■ Deilletons : Twist-up

Adapable trépied : Non

■ Poids : 887 g

Longueur :165 mm

■ Grossissement : 10 x

Diamètre de l'objectif : 40 mm

■ Type de prismes : Toit

■ Verre : BaK-4

■ Champ de vision à 1000 m : 102 m

Dégagement oculaire : 14 mm

■ Traitement des lentilles :

Multi couches toutes surfaces

■ Etanchéité : IPX4

■ Deilletons : Twist-up

Adaptable trépied : NonPoids : 563 q

■ Longueur : 146 mm

Grossissement : 12 x

omineti e de l'objectii . 30 min Tvoe de orismes : Porro

• Verre : BaK-4

■ Verre : Bak-4

Champ de vision à 1000 m : 88 m
 Dégagement oculaire : 11 mm

• Traitement des lentilles :

Multi couches toutes surfaces

Etanchéité : IPX4

■ Deilletons : Twist-up

Adapable trépied : NonPoids : 887 q

Longueur : 160 mm

FLBS11250 Jumelle Spectator Sport 12x50

45 €



FLBS11040 Jumelle Spectator Sport 10x40

179 €





#### FLBS1825 **Jumelle Spectator** Sport 8x25



- - Verre : BaK-4

■ Grossissement : 8 x

- Champ de vision à 1000 m : 127 m
  - Dégagement oculaire : 13 mm
    - Traitement des lentilles : Multi couches toutes surfaces
      - Etanchéité : IPX4
      - Deilletons : Twist-up
      - Adaptable trépied : Non
        - Poids : 430 g
        - Longueur : 120 mm

#### FLBS1832 **Jumelles Spectator** Sport 8x32



- Diamètre de l'objectif : 25 mm
- Type de prismes : Porro
- Verre : BaK-4
- Champ de vision à 1000 m : 112 m
- Dégagement oculaire : 12 mm
- Traitement des lentilles :
- Multi couches toutes surfaces
- Etanchéité : IPX4
- Deilletons : Twist-up
- Adapable trépied : Non
- Poids : 304 g
- Longueur :
- 100 mm

Bushnell



Bushnell



FI RS1735

Sport 7x35


**Jumelle Spectator** 

- Grossissement: 4 x Diamètre de l'objectif : 30 mm
  - Type de prismes : Mirroir
    - Verre: BaK-4
- Champ de vision à 1000 m : 300 m

Bushnell

- Dégagement oculaire : 6 mm
- Traitement des lentilles : Multi couches toutes surfaces
  - Etanchéité : IPX4
  - Deilletons : Twist-up
  - Adaptable trépied : Non
    - Poids : 481 g
    - Longueur : 108 mm



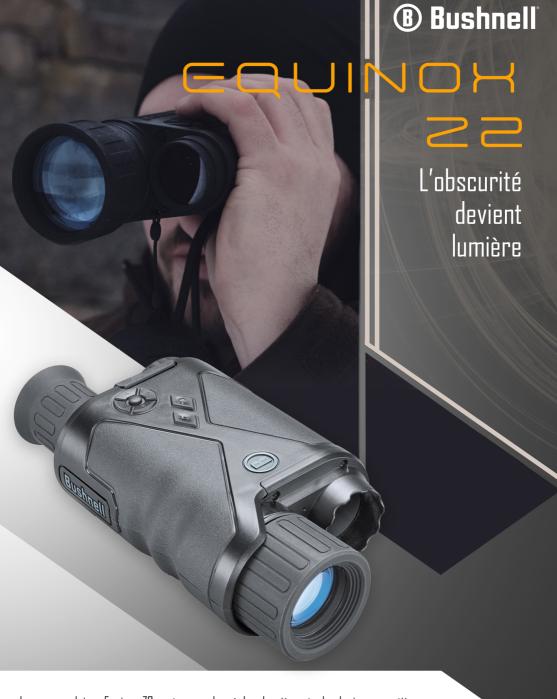

Les monoculaires Equinox Z2 sont un condensé des dernières technologies en matière d'imageries nocturnes. Bushnell réalise avec l'Equinox Z2, l'exploit d'intégrer la technologie numérique et un système de capture vidéo dans un boitier compact, étanche et solide.



Photo / Vidéo : Oui (Full HD 1080p)

Adaptable trépied : Oui
 Poids : 765 g
 Longueur : 191 mm



Bushnell, précurseur en matière de pièges photographiques, obtient aujourd'hui des performances encore jamais atteintes. Les vitesses de déclenchement et la qualité photographique des prises de vue, ne laissent plus de place aux doutes sur l'interprétation des sujets capturés.





#### FL119938M Trophy Cam Core Black Led

250 €

Résolution Photo : 24Mp
 Résolution Vidéo : 1920x1080 @ 60 fps

■ Enregistrement Audio : Oui

Profondeur de détection : 30 m
 Ecran : LCD Monochrome

■ Mode Time lapse : Oui (min 0.3s)

■ Nature du Flash : Invisible

■ Intervalle de déclenchement

programmable : Oui

■ Pas de vis de fixation : Oui

Compatible panneau solaire : Oui

FL119936M Trophy Cam Core

240 €

Résolution Photo : 24Mp

■ Résolution Vidéo : 1920x1080 @ 60 fps

■ Enregistrement Audio : Dui

Profondeur de détection Max : 30 m
 Ecran : LCD Monochrome

■ Mode Time laose : Oui (min 0.3s)

• Nature du Flash : Visible

■ Intervalle de déclenchement

programmable : Oui Pas de vis de fixation : Oui

■ Compatible panneau solaire : Oui



FL119837 Trophy Cam Essential E3

235 €

Résolution Photo : 16Mp

Résolution Vidéo : 1280x720

■ Enregistrement Audio : Oui

■ Profondeur de détection Max : 30 m

■ Mode Time lapse : Oui (min 0.3s)

• Nature du Flash : Visible

■ Intervalle de déclenchement programmable : Oui

■ Pas de vis de fixation : Oui

Compatible panneau solaire : Non









FL109998 Harnais pour jumelle **25** €



FL161002CM Adaptateur trépied pour Jumelle

25 €

FL19126C Harnais pour jumelle Ultraléger

49 €




Application dédiée à l'utilisation des produits Equinox Z2, disponible sous Androïd et los.



# **Bushnell**®



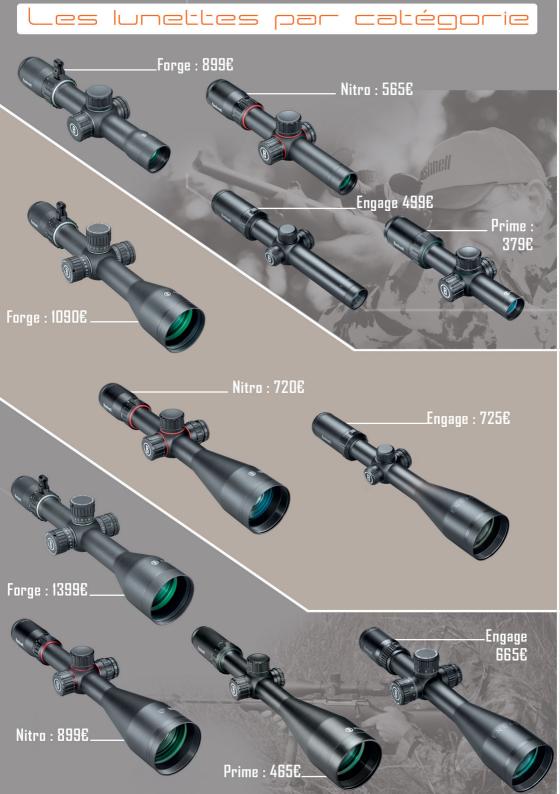

# **B** Bushnell

#### 1 - battue

Nom	Grossis- sement	Ø Objectif (mm)	Réticule	Ø du tube (mm)	Lon- gueur totale (mm)	Poids (g)	Champs de vision à 100m	Plan focal	Tourelles mémorielles
Forge	1-8x	30	German#4	34	279,4	732,5	37,3-1x/4,3-8x	Second	Non
Nitro	1-6x	24	German#4	30	294,9	482	38,1-1x/3,7-6x	Second	Non
Prime	1-4x	24	German#4	30	233,7	468,8	31,4-1x/7,8-4x	Second	Non
Engage	1-4x	24	German#4	30	285	466	22-1x/7,3-4x	Second	Non

# 2 - polyvalente

Nom	Grossis- sement	Ø Objectif (mm)	Réticule	Ø du tube (mm)	Longueur totale (mm)	Poids (g)	Champs de vision à 100m	Plan focal	Tourelles mémo- rielles
Forge	2-16x	50	German#4	34	370	680	12,8-2x/1,6-16x	Second	Oui
Nitro	2,5-12x	50	German#4	30	398	649	13,7-2,5x/2,3-12x	Second	Non
Engage	2,5-12x	50	German#4	30	340	774	12,8-2,5x/2-15x	Second	OuiW

# 3 - affût

Nom	Grossis- sement	Ø Objectif (mm)	Réticule	Ø du tube (mm)	Longueur totale (mm)	Poids (g)	Champs de vision à 100m	Plan focal	Tou- relles mémo- rielles
Forge	3-24x	56	German#4	34	380	1045	8,5-3x-1,2-24x	Second	Oui
Nitro	3-18x	56	German#4	30	373	830	10,6x-3x/1,83-18x	Second	Oui
Prime	3-12x	56	German#4	30	394	730	10,7-3x/2,8-12x	Second	Oui
Engage	3-12x	56	German#4	30	390	736	9,8-3x/2,6-12x	Second	Oui

# Spécifications techniques des pièges numériques :

	Core DS Black Led	Core DS	Core black Led	Core	Essential E3
Résolution Photo	30MP	30MP	24MP	24MP	16MP
Résolution Vidéo	1920x1080 @ 60FPS	1920x1080 @ 60FPS	1920x1080 @ 30FPS	1920x1080 @ 30FPS	1280x720
Technologie	Leds noires	Leds blanches	Leds noires	Leds blanches	Leds blanches
Vitesse de déclenchement	0,2 s	0,2 s	0,3 s	0,3 s	0,3 s
Distance de détection Maximale	30 m				
Ecran LCD Interne	Couleur	Couleur	Noir / Blanc	Noir / Blanc	Noir / Blanc
Localisation GPS	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Données sur clichés	"Date / Heure/ Température/ Phase lunaire"				
Technologie Dual Sensor*	Oui	Oui	Non	Non	Non
PIR Sensor *	"Bas / Me- dium/ Élevé / Auto- matique"	"Bas / Me- dium/ Élevé"			
Capacité max. Carte SD	32Gb	32Gb	32Gb	32Gb	32Gb

- \* Dissociation des capteurs photographiques (jour / nuit)
- \* Sensibilité du capteur infrarouge



Informations générales :

- les prix indiqués TTC sur la brochure sont généralement constatés au 01/10/2019.
- les photos sont utilisées à titre d'illustration et sont, de ce fait, non contractuelles.

### B) Bushnell

Lége		cations techniques les pictogrammes :	Prime	Nitro	Forge	Engage DX
SANO COATING	Efficace contre les lumières rasantes	Supprime les reflets pour des images plus lumineuses			*	
OLELECT PIC	Miroir diélec- trique	Garantit une reproduction de couleurs vives et permet une transmission de la lumière de 92%			*	*
(ED) PRIME PRANCE  PRA	Anti défauts chromatiques	Délivre de meilleures couleurs, même en situations de faibles luminosités		*	*	*
PHASE PAGE	Resynchronisa- tion des fais- ceaux dans les prismes	Améliore la résolution et le contraste pour des images en- core plus lumineuses		*	*	*
LEAD FREE	Sans plomb	Pour une emprunte écologique moindre	*	*	*	*
EXO DE BARRIER DE BARR	Traitement hydrophobe et anti-buée / Poussières	Repousse l'eau, l'huile, la pous- sière et les débris pour une vision plus nette même dans les pires conditions	*	*	*	k
Nitrogen No. PROPERTY	Purgé à l'azote	Evite l'humidité et la corrosion à l'interieure des jumelles par températures très basses.	*	*	*	k
FULLY-MULT	Traitement mu- ticouches toutes surfaces	Permet une image lumineuse et des contraste élevés	*	*	*	*
Edwin TRUCTUR	Waterproof IPX7	Résiste à la pluie, au brouillard et à la submersion accidentelle pour une vision claire par tous les temps.	*	*	*	k

Système de prisme de Porro: Dans les jumelles de prismes de Porro, l'objectif (ou la lentille avant) est décalé par rapport à l'oculaire. Ces jumelles procurent une meilleure perception du relief et généralement une plus grand profondeur de champ.

Système à prisme en toit: Dans les jumelles à prisme en toit, le prisme est contenu dans un tube. Les jumelles à prisme en toit sont donc plus compactes et faciles à transporter.

<u>Prisme BaK-4 :</u> La plupart des prismes optiques sont en borosilicaté (BK-7) ou au Baryum en plateau (Bak-4). Le verre Bak-4 est celui de la plus haute qualité qui fournit des images lumineuses, d'une très grande netteté de contour.

Champ de vison : Le champ de vision définit la taille du champ visuel calculé à 1000m. Plus le grossissement est élevé, plus le champ visuel

est en général réduit.

Votre revendeur Bushnell agréé



Rivolier division Dutdoor

Z.I. Les Collonges B.P. 247 42173 Saint-Just-Saint-Rambert Tel.: 04 77 36 03 40